

直伸ブーム式

# シガ・ハイワーク SB-10A

- 作業可能高さ — 11.7m
- 最大作業半径 — 7.6m
- バスケット積載荷重 — 200kg  
(又は2名)




## 主な仕様


メーカー	アイチコーポレーション	
<b>性能</b>		
作業可能高さ	11.7 m	
作業床最大地上高	9.7 m	
最大積載荷重	200 kg	
ブーム長さ	3.3~7.04m	
ブーム起伏角度	-17~80度	
<b>バスケット寸法</b>		
幅×奥行×高さ	1.0×0.7×0.9m	
バスケット首振角度	左105~右105度	
<b>機械寸法</b>	全長	4,790mm
	全幅	1,720mm
	全高	2,780mm
アウトリガー張出幅	前1,670mm 後1,490mm	
<b>安全装置</b>	油圧系安全装置 (油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、作動停止スイッチ、下部優先スイッチ、フートスイッチ、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置	
<b>その他装置</b>	旋回自動停止スイッチ、ジャッキ設置表示、水準器、ゴム付パットベース	
<b>最大積載量</b>	500kg	
<b>架層装シャシー</b>	2.0トンクラス	
<b>車両総重量</b>	5,885kg	

## コンパクトな車体で 広い作業半径を実現

- ブーム断面を大きくした六角ブームの採用で操作性と乗り心地を向上させました。
- 起伏作動スピードを60%アップするとともに連動操作性も向上しています。
- 直下型オフセットジャッキの採用で車両の横滑りを防止し、ゴム付パットベースの採用で作業時の安全性を向上させました。

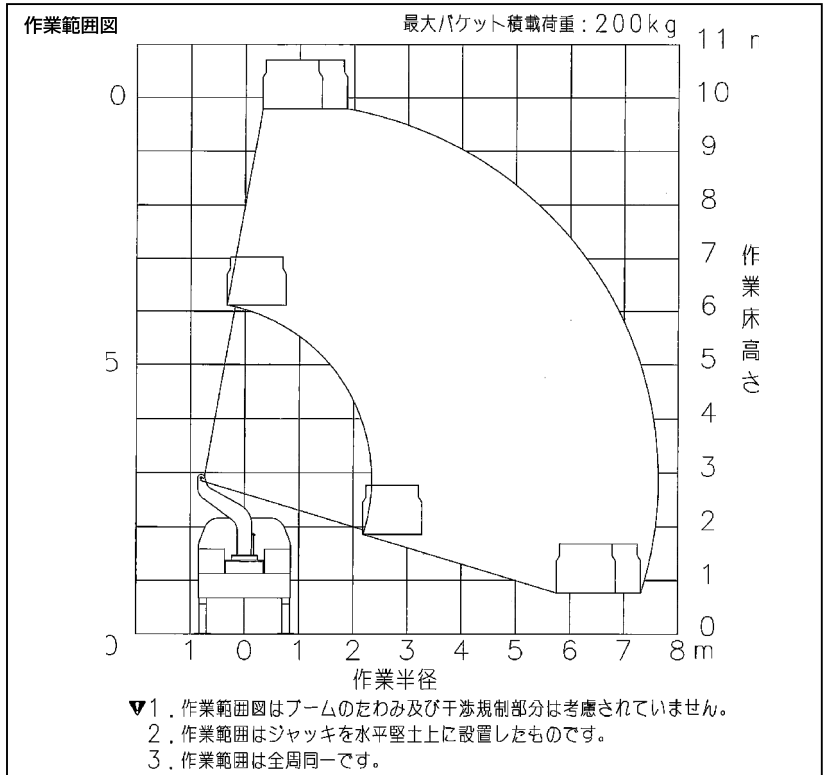

## 車両寸法図 (単位 m/m)

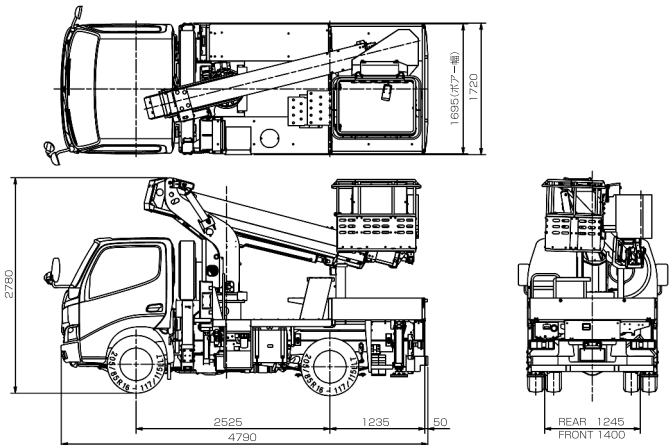

## 「仕事」と「暮らし」の環境改善企業

安全と効率化を計る高所作業車のレンタルの御用命は  
**滋賀ハイワーク株式会社**

本社 / 〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂840  
TEL <0748> 63-0333  
栗東センター / 〒520-3045 滋賀県栗東市高野206-1  
TEL <077> 552-8109・552-9696  
(ハイワーク)  
FAX <077> 552-9688