

自走式(タイヤリフト)

# シガ・ハイワーク WMO4C

- 作業可能高さ——5.8m
- 最大地上高さ——3.8m
- 積載荷重——200kg



## 主な仕様

メーカー	アイチコーポレーション
型式	WMO4CNS
名称	ホイール式垂直昇降型高所作業車
作業床	
最大積載荷重	200kg
最大地上高	3.8m
最低地上高	0.53m
内側寸法	0.665×0.905×1.025(幅×奥行×高さ)m
昇降装置	
型式	直伸4段マスト式
昇降速度	上昇3.3m/25s
昇降速度(200kg積載時)	下降3.3m/18s
走行装置	
走行速度	0~3.0km/h(高速)
走行速度(80kg積載時)	0~0.8km/h(低速)
登坂能力(80kg積載時)	8°(14%勾配)
電源	
入力電圧	単相AC100V
バッテリー電圧	DC24V
バッテリー容量	90Ah(AMF90×2ヶ)
安全装置	油圧系安全装置／走行・昇降警報装置 過積載防止装置／作動停止スイッチ 転倒防止装置(走行規制装置・上昇規制装置) フートスイッチ／レバーガード 充電器ケーブル保護装置
その他装置	バッテリー容量計
車両諸元	
車両寸法	0.750×1.280×1.600(全幅×全長×全高)m
車両重量	580kg
接地圧	1008kpa(10.3kgf/cm <sup>2</sup> )

## フラットトップマストが視界を広げ、 作業時の負担を軽減。

新構造の採用で、マストを従来と比べて145mm短縮。車両・手すりとはほぼ同じ高さのフラットトップを実現しました。走行時の視界を広げることで事故を防ぎ、また天井等へも近接できるため、作業も行いやすくなります。


## 作業時の揺れを軽減するため マストの剛性を強化。

マストの外径はそのままに、内部の芯となる第一マストをより太く強化することで、作業時に床が揺れにくくなりました。足場が安定するため、作業効率がアップします。

## 補水不要で手間もコストも削減。 しかも長寿命のバッテリー。

バッテリー液のメンテナンスをうっかり忘れ、使いたいときに動かなかった、という経験がありませんか。そこで補水が不要な「メンテナンスフリーバッテリー」を搭載。また充電器にも「温度補正機能」を採用し、バッテリーの寿命サイクルを従来の約1.6倍に向上させました。現場の管理・作業の手間を大幅に軽減します。

車両寸法図(単位m/m)

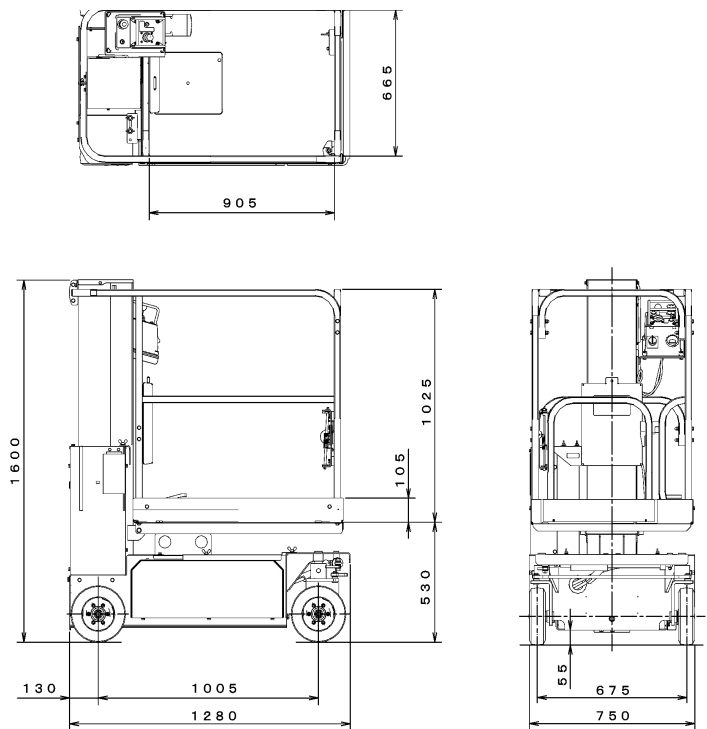

## 「仕事」と「暮らし」の環境改善企業 安全と効率化を計る高所作業車のレンタルの御用命は 滋賀運送株式会社シガハイワーク事業所

本社 〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂840

竜王センター 〒520-2564 滋賀県蒲生郡竜王町山面930-8  
TEL <0748> 58-5000  
FAX <0748> 58-8000