


自走式(タイヤリフト)

シガ・ハイワーク SV-10D

- 作業可能高さ — 11.6m
- 積載荷重 — 320kg

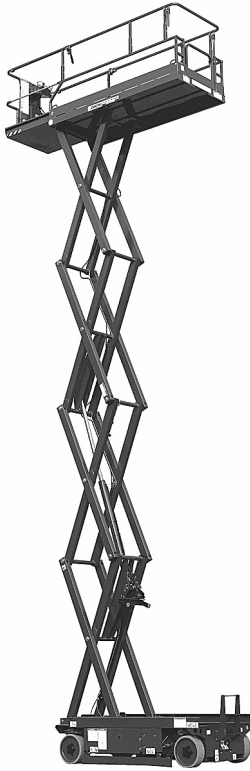


主な仕様

| | |
|---------------|------------------------------------|
| メーカー | アイチコーポレーション |
| 型式 | SV-10D |
| 名称 | 垂直昇降型ホイール式高所作業車 |
| 性能 | |
| 作業床最大地上高 | 9.6m |
| 作業床最低地上高 | 1.3m |
| 最大積載荷重 | 320kg(7.9mまでは450kg) |
| スライド拡張部積載荷重 | 120kg |
| 最小回転半径 | 2.567m(前輪外側タイヤ中心) |
| 許容路面傾斜角度 | 2度 |
| 寸法 | |
| 車両寸法 | 2.14×1.15×2.64(全高×全幅×全長)m |
| 作業台寸法(内寸法) | 1.06×2.43×1.0(幅×奥行×高さ)m |
| (スライド拡張長さ) | 1.0m |
| 速度 | |
| 走行速度(80kg積載時) | 高速0~3.5 低速0~0.8km/h |
| 作業台昇降速度 | 8.5m/51s(320kg積載時) |
| 登坂能力(80kg積載時) | 14°(25%勾配) |
| 最大接地圧 | 1,475kpa(15.0kgf/cm ²) |
| 動力源 | DC24Vバッテリー(T105/6V×4) |
| 入力電圧 | 単相AC100V |
| 車両総重量 | 2,300kg |

作業床最大地上高 9.6mを実現 従来より高い場所での作業を 可能にしました。

- バッテリー式で最大の地上高を実現、天井の高いクリーンルームでも排気ガスを気にせず作業ができます。
- 走行機構を従来の油圧式から、ACモータ駆動に変更した為、より長い作業時間を確保出来るようになりました。
- ステアリング操作を回した分だけ前輪が動く、ダイヤル式を採用。しかも、最大操舵角度を90°とした為、狭い現場でのその場旋回が出来るようになりました。

車両寸法図(単位m/m)

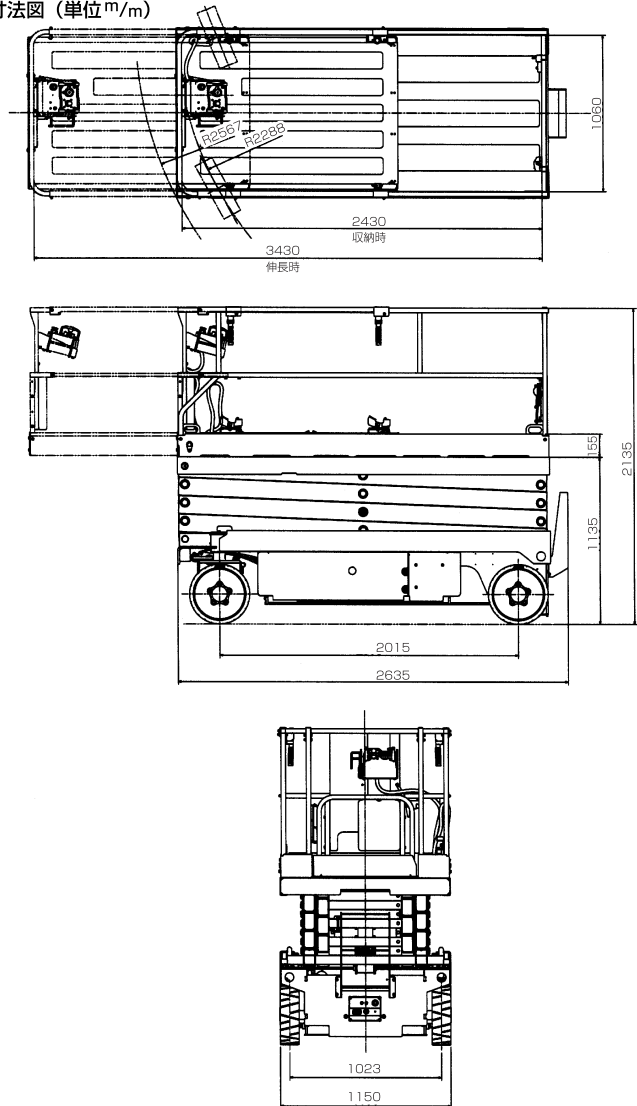

「仕事」と「暮らし」の環境改善企業

安全と効率化を計る高所作業車のレンタルの御用命は
滋賀ハイワーク株式会社

本社 / 〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂840
TEL <0748> 63-0333
栗東センター / 〒520-3045 滋賀県栗東市高野206-1
TEL <077> 552-8109・552-9696
FAX <077> 552-9688