


自走式 (タイヤリフト)

シガ・ハイワーク SV-06C

- 作業可能高さ — 8.0m
- バスケット積載荷重 — 360kg

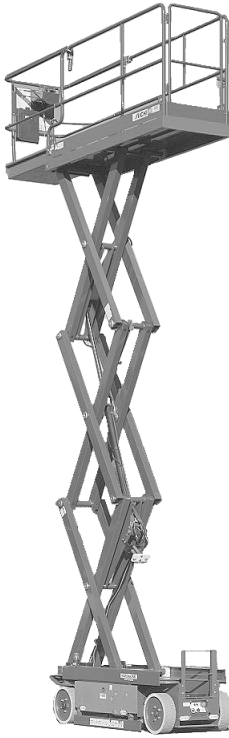


主な仕様

メーカー	アイチコーポレーション
型式	SV-06CNL
名称	垂直昇降型ホイール式高所作業車
性能	
作業床最大地上高	6.12m
作業床最低地上高	1.03m
最大積載荷重	360kg
スライド拡張部積載荷重	120kg
最小回転半径	1.96m(前輪外側タイヤ中心)
許容路面傾斜角度	2度
寸法	
車両寸法	2.13×0.8×2.3(全高×全幅×全長)m
作業台寸法 (スライド拡張長さ)	0.71×2.22×1.1(幅×奥行×高さ)m 1.0m
速度	
走行速度(80kg積載時)	高速0~4.5 低速0~1.0km/h
作業台昇降速度	5.1m/30秒(360kg積載時)
登坂能力(80kg積載時)	14°(25%勾配)
接地圧	850kpa(8.7kg/cm ²)
動力源	DC24Vバッテリー
入力電圧	単相AC100V
車両総重量	1,700kg

走行・操舵に新しい機構を採用。
従来よりも長い作業時間と
狭い現場でのスムーズな移動を
実現しました。

- 走行機構を従来の油圧式から、ACモータ駆動に変更した為、1度の充電で、より長い作業時間を確保出来るようになりました。
- ステアリング操作ダイヤルを回した分だけ前輪ステアリングが切れる「プロポーションナル式」を採用。しかも、最大操舵角度を90°とした為、狭い現場での作業性が向上しました。
- 現場でのメンテナンスを容易にする為、バッテリーボックスをスライド式にしました。

車両寸法図 (単位 m/m)

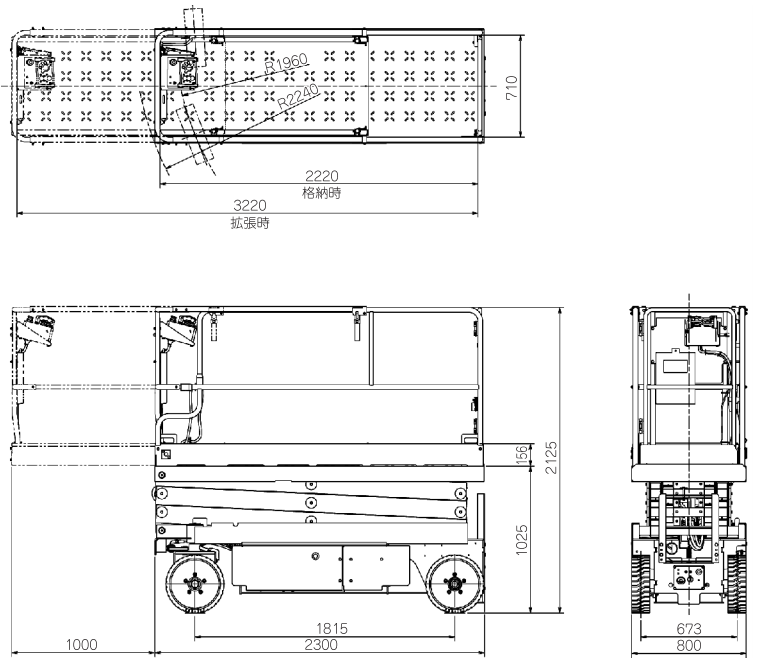

「仕事」と「暮らし」の環境改善企業

安全と効率化を計る高所作業車のレンタルの御用命は
滋賀ハイワーク株式会社

本 社 / 〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂840
TEL <0748> 63-0333
栗東センター / 〒520-3045 滋賀県栗東市高野206-1
TEL <077> 552-8109・552-9696
FAX <077> 552-9688