

直伸ブーム式

シガ・ハイワーク SB-10A

- 作業可能高さ — 11.7m
- 最大作業半径 — 7.6m
- バスケット積載荷重 — 200kg (又は2名)




主な仕様


メーカー	アイチコーポレーション	
性能		
作業可能高さ	11.7 m	
作業床最大地上高	9.7 m	
最大積載荷重	200 kg	
ブーム長さ	3.3~7.04m	
ブーム起伏角度	-17~80度	
バスケット寸法		
幅×奥行×高さ	1.0×0.7×0.9m	
バスケット首振角度	左105~右105度	
機械寸法	全長	4,790mm
	全幅	1,720mm
	全高	2,780mm
アウトリガー張出幅	前1,670mm 後1,490mm	
安全装置	油圧系安全装置 (油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、作動停止スイッチ、下部優先スイッチ、フートスイッチ、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置	
その他装置	旋回自動停止スイッチ、ジャッキ設置表示、水準器、ゴム付パットベース	
最大積載量	500kg	
架層装シャシー	2.0トンクラス	
車両総重量	5,885kg	

コンパクトな車体で 広い作業半径を実現

- ブーム断面を大きくした六角ブームの採用で操作性と乗り心地を向上させました。
- 起伏作動スピードを60%アップするとともに連動操作性も向上しています。
- 直下型オフセットジャッキの採用で車両の横滑りを防止し、ゴム付パットベースの採用で作業時の安全性を向上させました。

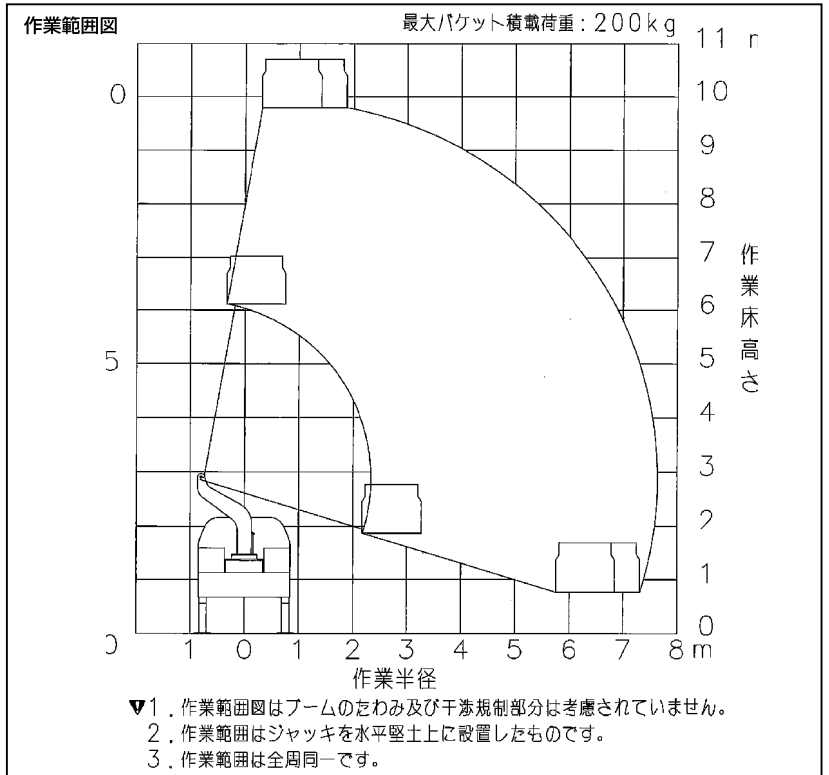

車両寸法図 (単位 m/m)

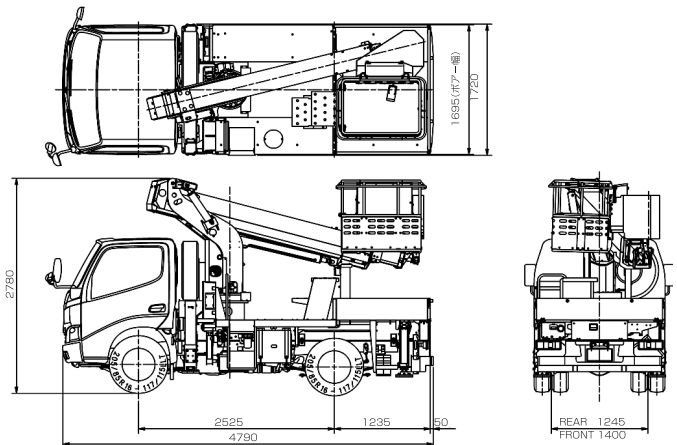

「仕事」と「暮らし」の環境改善企業
安全と効率化を計る高所作業車のレンタルの御用命は
滋賀運送株式会社シガハイワーク事業所

本社 / 〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂840

竜王センター / 〒520-2564 滋賀県蒲生郡竜王町山面930-8
TEL <0748> 58-5000
FAX <0748> 58-8000